




鑫潮气动



CE ISO9001:2008



XCPC

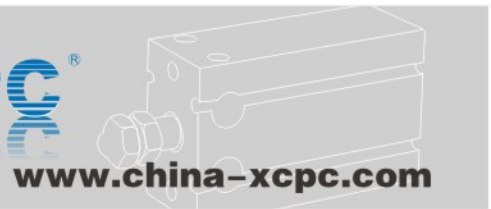

www.china-xcpc.com

TN 系列双缸气缸

订购码

TN — 20 × 50 — S

系列代号
双轴复动型

缸径
10mm
16mm
20mm
25mm
32mm

行程

磁石代号
空白:标准型
S:内置磁环型

TN 20×25

规格

内径(mm)	10	16	20	25	32
动作型式	复动型				
工作介质	空气				
使用压力范围	1~9kgf/cm ²				
保证耐压力	10.5kgf/cm ²				
使用温度范围℃	-5~+70℃				
使用速度范围	100~500mm/s				
调差行程	-10~0mm				
缓冲型式	可调缓冲				
不回转精度	0.4°		0.3°		
接管口径	M5×0.8				G1/8"

CXS 系列双缸气缸

订购码

CXS — M — 20 × 50

系列代号
内置磁环型

轴承种类
M:滑动轴承
L:滚珠导向轴承

缸径
6mm
10mm
16mm
20mm
25mm
32mm

行程
0~100mm

CXS 20×50

规格

内径(mm)		6	10	15	20	25	32
工作介质		空气					
动作型式		复动型					
保证耐压力		1.05Mpa(10.7kgf/cm ²)					
最高使用压力		0.7Mpa(7.1kgf/cm ²)					
最低使用压力		0.15Mpa(1.5kgf/cm ²)	0.1Mpa(1.0kgf/cm ²)		0.05Mpa(0.51kgf/cm ²)		
使用温度范围℃		5~+60℃					
缓冲		两端橡胶缓冲					
结构		双气缸(两倍出力)					
行程调较范围		缩回行程: 0~5mm					
轴承		滑动轴承/滚珠导向轴承					
活塞杆不转动精度	滑动轴承	±0.1	±0.15	±0.13	±0.11	±0.1	±0.08
	滚珠导向轴承	±0.1	±0.1	±0.07	±0.06	±0.05	±0.04
接管口径		M5×0.8					G1/8"

STM 系列滑台气缸

订购码

STM — B — 16 × 50

系列代号
滑台气缸

固定方式
B:本体固定式
S:滑台固定式

缸径
10mm-25mm

行程
0~250mm

STMB 16×50

规格

内径(mm)	10	16	20	25
动作型式	复动型			
工作介质	空气			
使用温度范围℃	-5~+70℃			
使用压力范围	1.0~9.0kgf/cm ²			
保证耐压力	13.5Mpa			
使用速度范围	50~200mm/s			
缓冲形式	油压缓冲(可选)			
润滑	不需要			
不旋转精度	±0.1°		±0.05°	
接管口径	M5×0.8			G1/8"

MGP 系列新薄型带导杆气缸

订购码

MGP — M — 25 × 40

系列代号
内置磁环型

轴承种类
M:滑动轴承
L:滚珠导向轴承

缸径
12mm-100mm

行程
10~200mm

MGPM 25×50

规格

内径(mm)		12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
工作介质		空气									
动作型式		复动型									
保证耐压力		1.5Mpa(15.3kgf/cm ²)									
最高使用压力		1.0Mpa(10.2kgf/cm ²)									
最低工作压力		0.12Mpa(1.2kgf/cm ²)									
环境和流体温度		-10~+60℃									
活塞速度		50~500mm/s					50~400mm/s				
缓冲		橡胶缓冲									
行程公差(mm)		+1.5 0 mm									
轴承		滑动轴承/滚珠导向轴承									
活塞杆 不转动精度	滑动轴承	±0.08°			±0.07°		±0.06°		±0.05°		±0.04°
	滚珠导向轴承	±0.10°			±0.09°		±0.08°		±0.06°		±0.05°
接管口径		M5×0.8		G1/8"				G1/4"		G3/8"	