



鑫潮气动

CE ISO9001:2008



XCPC®

www.china-xcpc.com

XMAL 2000~5000 系列油雾器



XMAL4000-04



XMAL2000-02

订购码

XMA

系列
XMA 系列

L

功能代号
油雾器

3000

规格代号
2000
3000
4000
5000

04

接管口径
01:G1/8"
02:G1/4"
03:G3/8"
04:G1/2"
06:G3/4"
10:G1"

规格

型号	XMAL2000-01	XMAL2000-02	XMAL3000-02	XMAL3000-03	XMAL4000-03	XMAL4000-04	XMAL4000-06	XMAL5000-06	XMAL5000-10
保证耐压力	1.5MPa(15kgf/cm ²)								
最高工作压力	1.0MPa(10kgf/cm ²)								
使用温度范围	5~60℃								
建议用油	透平1号油 ISOVG32								
容器材料	铝压铸件								
油滴最小流量(L/min)	15	30	40	40	50	50		190	
额定流量(L/min)	800		1700		5000		6300	7000	
接管口径(G)	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	3/4"	1"
杯容量	25		50		130		130	130	

XU 系列气源处理件



XUC-04



XUWL-04



XUW-04

订购码

XU

系列
XU 系列

C

功能代号
C:过滤器+减压阀+油雾器
WL:过滤减压阀+油雾器
W:过滤减压阀
R:减压阀
F:过滤器
L:油雾器

02

接管口径
02:G1/4"
03:G3/8"
04:G1/2"
06:G3/4"
08:G1"

排水方式
空白:手动排水
D:自动排水

规格

型号	XUC/WL/W-02	XUC/WL/W-03	XUC/WL/W-04	XUC/WL/W-06	XUC/WL/W-08
	XUF/R/L-02	XUF/R/L-03	XUF/R/L-04	XUF/R/L-06	XUF/R/L-08
接管口径	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"
压力表	1/4"				
工作介质	压缩空气				
使用压力范围	0.05~0.85MPa				
最大流量(Nl/min)	2050		2500	7900	8100
范围温度	-10~60℃				
过滤精度	标准:20 μm				
建议用油	透平1号油 ISO VG32				
容器材料	聚碳酸酯				
构造/减压阀	活塞型				

AC,BC 系列空气过滤组合(三联件)



BC3000



AC2000

订购码

BC


系列
AC:小型
BC:中型

3000

接管口径
1500:G1/8"
2000:G1/4"
3000:G3/8"
4000:G1/2"

排水方式
空白:差压排水
D:自动排水


图形符号





规格

型号		AC1500	AC2000	BC2000	BC3000	BC4000
使用流体		空气				
接管口径		G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G1/2"
滤心精度		40 μ				
调节压力范围		0.05~0.85MPa				
最大可调压力		0.95MPa				
保证耐压力		1.5MPa				
使用温度范围		5~60℃				
滤水杯容量		15 cc		60 cc		
给油杯容量		25 cc		90 cc		
建议润滑油		ISO VG 32 或 同级用油				
材质	本体	铝合金压铸成型				
	容杯	PE				
	保护杯罩	铁				
构成元件	过滤器	AF1500	AF2000	BF2000	BF3000	BF4000
	调压阀	AR1500	AR2000	BR2000	BR3000	BR4000
	油雾器	AL1500	AL2000	BL2000	BL3000	BL4000

外形尺寸

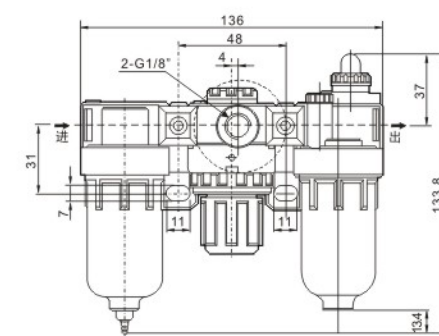

AC 系列

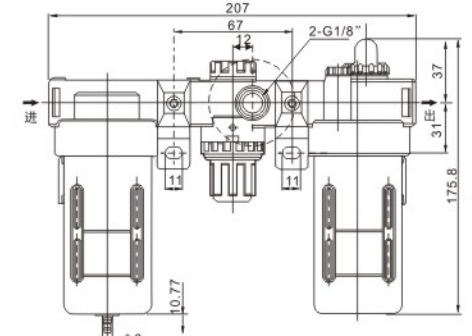

BC 系列