


鑫潮气动

CE ISO9001:2008

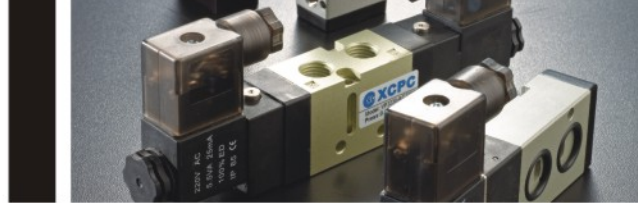

XCPC

www.china-xcpc.com

3V1 系列电磁阀

订购码




3V1-06

3V	1	06	B	AC220V	□
规格代码 3V:二位三通电磁阀	系列代码 100 系列	接管口径 M5:M5×0.8 06:G1/8"	连接方式 空白:排气管连接式 B:板式连接形式	标准电压 DC12V DC24V AC24V 50Hz/60Hz AC110V 50Hz/60Hz AC220V 50Hz/60Hz AC380V 50Hz/60Hz	接线形式 空白:标准端子式 G:引出线式 L:带LED端子式


规格

型号	3V1-M5	3V1-06
工作介质	经40微米过滤的空气	
动作方式	直动式	
接管口径	M5	1/8"
工作温度	-10~+60℃	
气体温度	5~60℃	
流通孔径	1.0mm	
润滑油	不需要	
使用压力	0~0.8MPa	
最大耐压力	1.2MPa	
耗电量	AC:4.5VA DC:3.0W	
防护等级	IP65	
电源连接形式	端子/引出线式	
主体材料	铝合金	
最高动作频率	每秒10次	
绝缘等级	F 级	
电压范围	±10%	
最短励磁时间	0.05 秒	

外形尺寸

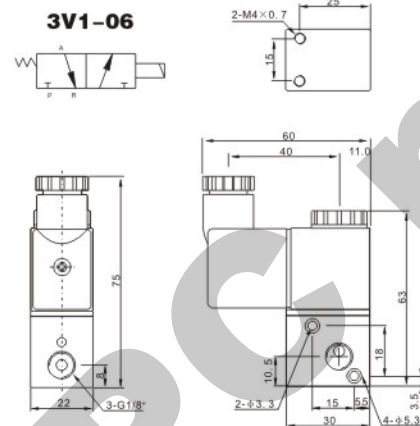

外形尺寸

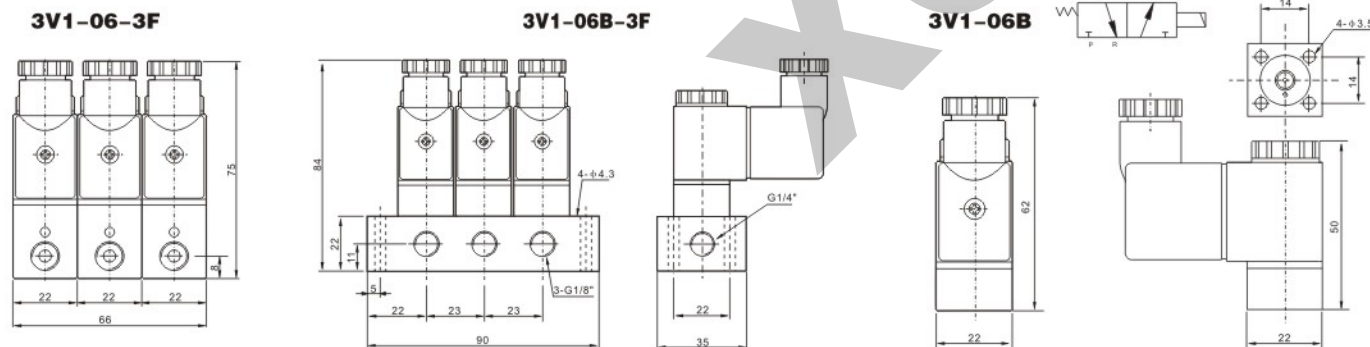

4V、4A系列汇流板


订购码




外形尺寸

4V	100M	□F
系列代码 4V:用于4V系列 4A:用于4A 系列	规格代码 100M:100 系列汇流板 200M:200 系列汇流板 300M:300 系列汇流板 400M:400 系列汇流板	连座数目 100M:任意连 200M:任意连 300M:任意连 400M:任意连

4A 系列

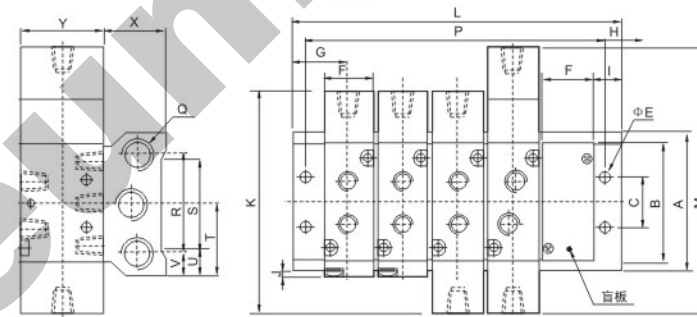

4V 系列

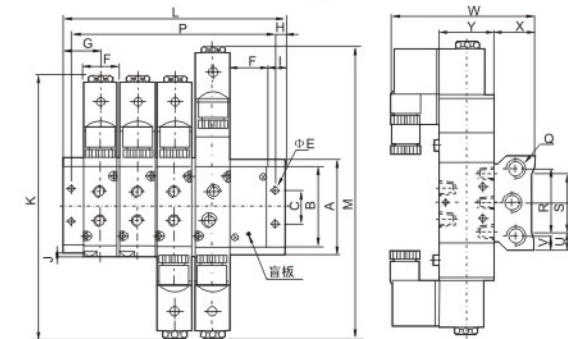

尺寸表(4A 系列)

型号	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L															
											1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F
100M-□F	58	43.2	20	4.5	18.3	19	5	10	0.8	139.4	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323
200M-□F	61	50.7	21	4.5	22.4	23	6	12	1.2	170	46	69	92	115	138	161	184	207	230	253	276	299	322	345	368	391
300M-□F	75	64.8	26	4.5	27.3	27	6	13.5	2.5	188.8	54	82	110	138	166	194	22	250	278	306	334	362	-	-	-	-
400M-□F	104	94.5	32	5.5	34.3	31.5	7	14.5	5	221.8	63	98	133	168	203	238	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-

型号	M	P																Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
		1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F									
100M-□F	154.5	28	47	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	256	275	294	313	G1/4"	40	30	29	14	9	79	25	27
200M-□F	189	34	57	80	103	126	149	172	195	218	241	264	287	310	333	356	379	G1/4"	43	32	30.5	14.5	9	93	26	35
300M-□F	208	42	70	98	126	154	182	210	238	266	294	322	350	-	-	-	-	G3/8"	53	48	37.5	13.5	11	99.5	30	40
400M-□F	243	49	84	119	154	189	224	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G1/2"	68	67	52	18.5	18	112.5	38	50

尺寸表(4V 系列)

型号	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L															
											1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F
100M-□F	58	43.2	20	4.5	18.3	19	5	10	0.8	81	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323
200M-□F	61	50.7	21	4.5	22.4	23	6	12	1.2	92	46	69	92	115	138	161	184	207	230	253	276	299	322	345	368	391
300M-□F	75	64.8	26	4.5	27.3	27	6	13.5	2.5	111	54	82	110	138	166	194	22	250	278	306	334	362	-	-	-	-
400M-□F	104	94.5	32	5.5	34.3	31.5	7	14.5	5	142	71	98	133	168	203	238	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-

型号	M	P																Q	R	S	T	U	V	X	Y
		1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F								
100M-□F	96	28	47	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	256	275	294	313	G1/4"	40	30	29	14	9	25	27
200M-□F	111	34	57	80	103	126	149	172	195	218	241	264	287	310	333	356	379	G1/4"	43	32	30.5	14.5	9	26	35
300M-□F	130	42	70	98	126	154	182	210	238	266	294	322	350	-	-	-	-	G3/8"	53	48	37.5	13.5	11	30	40
400M-□F	163	49	84	119	154	189	224	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G1/2"	68	67	52	18.5	18	38	50