



鑫潮气动

CE ISO9001:2008



XCPC

www.china-xcpc.com

## XMFZ 系列直角式电磁脉冲阀

### 订购码

X MF — Z — 25 — P EX

X CPC 产品  
电磁脉冲阀  
类型代码  
Z:电磁直角式  
Q:气控式  
25 口径  
P 螺纹规格  
空白:普通螺纹式  
A:插管+螺纹式  
P:螺紋式  
S:双膜片  
J:螺紋式(经济型)  
EX 接线形式  
空白:普通型  
EX:防爆型





### 产品特性

引进国际先进设计技术并改良  
用于除尘器清灰系统的压缩空气开关除尘  
关键部分元件均采用国外进口材料  
有气压控制型，电磁控制型，电磁防爆型可供选择  
用接管螺纹连接安装可靠牢固

### 规格

| 型 号      | XMF-Z-20A           | XMF-Z-20P | XMF-Z-20 | XMF-Z-25 | XMF-Z-25P | XMF-Z-35P | XMF-Z-40S | XMF-Z-50S | XMF-Z-62S | XMF-Z-76S | XMF-Z-100S |
|----------|---------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 工作压力     | 0.3~0.8MPa          |           |          |          |           |           |           |           |           |           |            |
| 环境温度     | -5~55℃              |           |          |          |           |           |           |           |           |           |            |
| 相对湿度     | <85%                |           |          |          |           |           |           |           |           |           |            |
| 工作介质     | 过滤空气                |           |          |          |           |           |           |           |           |           |            |
| 电压       | AC110V/AC220V/DC24V |           |          |          |           |           |           |           |           |           |            |
| 膜片寿命     | 喷吹超过一百万次            |           |          |          |           |           |           |           |           |           |            |
| 公称口径(mm) | φ20                 | φ20       | φ20      | φ25      | φ25       | φ35       | φ40       | φ50       | φ62       | φ76       | φ100       |
| 连接端口     | G3/4"               | G3/4"     | G3/4"    | G1"      | G1"       | G1 1/2"   | G1 1/2"   | G2"       | G1 1/2"   | G3"       | φ100       |

### 外形尺寸

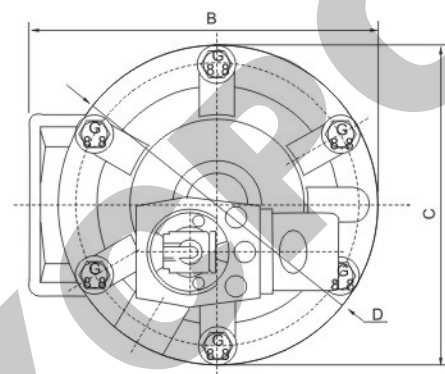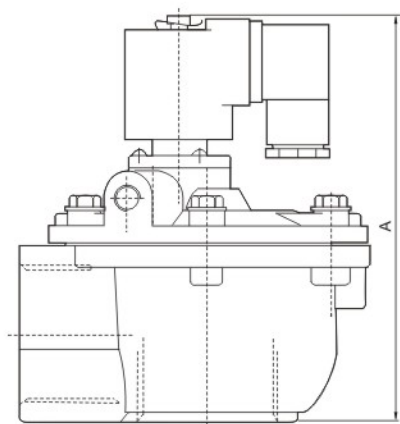

### 尺寸表

| 型 号 | XMF-Z-20A | XMF-Z-20P | XMF-Z-20 | XMF-Z-25 | XMF-Z-25P | XMF-Z-35P | XMF-Z-40S | XMF-Z-50S | XMF-Z-62S | XMF-Z-76S | XMF-Z-100S |
|-----|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| A   | 173       | 124       | 110      | 110      | 124       | 142       | 166       | 202       | 222       | 245       | 356.5      |
| B   | 145       | 105       | 90.5     | 90.5     | 105       | 121       | 132       | 210       | 210       | 230.5     | 286.5      |
| C   | -         | 82.5      | 75       | 75       | 82.5      | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| D   | φ90       | -         | -        | -        | -         | φ112      | φ137      | φ185      | φ185      | φ200      | φ221       |

## XMFY 系列淹没式电磁脉冲阀

### 订购码

X MF — Y — 50 — S EX

X CPC 产品  
电磁脉冲阀  
类型代码  
Y:淹没式  
Q:气控式  
50 口径  
S 双膜片  
EX 接线形式  
空白:普通型  
EX:防爆型





### 产品特性

引进国际先进设计技术并改良  
用于除尘器清灰系统的压缩空气开关除尘  
关键部分元件均采用国外进口材料  
有气压控制型，电磁控制型，电磁防爆型可供选择  
直接安装在气包上是有更好喷吹效果气源损失小

### 规格

| 型 号      | XMF-Y-50S           | XMF-Y-62S | XMF-Y-76S |
|----------|---------------------|-----------|-----------|
| 工作压力     | 0.3~0.8MPa          |           |           |
| 环境温度     | -5~55℃              |           |           |
| 相对湿度     | <85%                |           |           |
| 工作介质     | 过滤空气                |           |           |
| 电压       | AC110V/AC220V/DC24V |           |           |
| 膜片寿命     | 超过一百万次              |           |           |
| 公称口径(mm) | φ50                 | φ62       | φ76       |
| 连接管径     | φ65                 | φ80       | φ90       |

### 外形尺寸

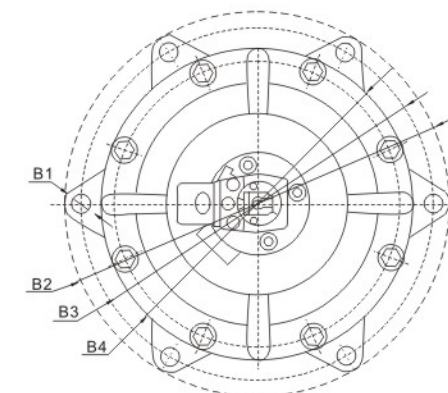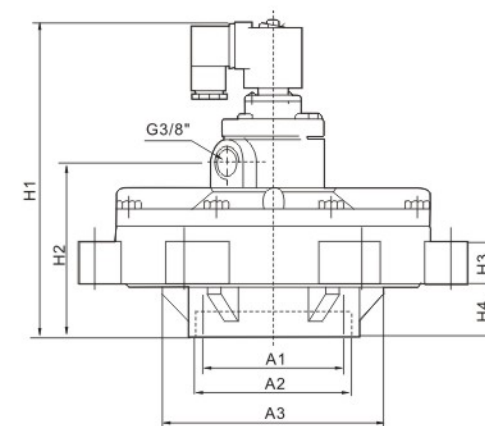

### 尺寸表

| 型 号       | A1    | A2    | A3   | B1      | B2   | B3   | B4   | H1  | H2  | H3   | H4 |
|-----------|-------|-------|------|---------|------|------|------|-----|-----|------|----|
| XMF-Y-50S | φ64.5 | φ78.5 | φ118 | 6-φ11.5 | φ200 | φ180 | φ159 | 187 | 100 | 25   | 31 |
| XMF-Y-62S | φ80   | φ93.5 | φ145 | 6-φ11   | φ226 | φ204 | φ185 | 197 | 107 | 34.5 | 35 |
| XMF-Y-76S | φ90   | φ99   | φ141 | 6-φ11   | φ248 | φ227 | φ200 | 205 | 113 | 27   | 34 |